


N3KV2

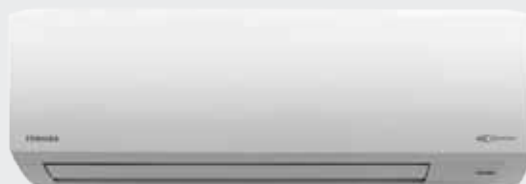

Σύστημα καθαρισμού
του αέρα IAQ της Toshiba.

Η νέα βελτιωμένη σχεδίαση της σειράς Suzumi Plus, αποτελεί συνδυασμό μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και καλύτερης ποιότητας αέρα.

Λειτουργία αυτο-καθαρισμού για την αφαίρεση της υγρασίας και χαμηλής πυκνότητας όζον, για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών από τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.

Λειτουργία αντιστοίχισης σε ένα πλήκτρο, εκτέλεση των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε συχνότερα πατώντας ένα μόνο πλήκτρο.

Λειτουργία Comfort Sleep για διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας στο χώρο.

Λειτουργία Hi POWER για επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου.

25% εξοικονόμηση ενέργειας με την λειτουργία ECO.

Φίλτρα IAQ της Toshiba για καλύτερη ποιότητα αέρα.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης με 4 ελεύθερα προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις την ημέρα και 7 διαφορετικά προγράμματα ανά εβδομάδα (προαιρετικός εξοπλισμός).

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο είναι ασύρματου τύπου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ενσύρματο.

N3KV2

Χαρακτηριστικά Εσωτερικής μονάδας

Εσωτερική μονάδα			M07N3KV2-E1	B10N3KV2-E1	B13N3KV2-E1	B16N3KV2-E1	B22N3KV2-E1	M24N3KV2-E1
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	Ψ	516 - 143	516 - 143	570 - 158	684 - 190	1080 - 300	1134 - 315
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	38/26	38/26	39/26	45/30	47/35	49/37
Ηχητική ισχύς (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	53	53	54	60	60/48	62/50
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	θ	570 - 158	570 - 158	624 - 173	738 - 206	1098 - 305	1152 - 320
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	θ	39/28	39/28	40/28	45/31	47/35	49/37
Ηχητική ισχύς (Υ/Χ)	dB(A)	θ	54	54	55	60	60/48	62/50
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm		275 x 790 x 217	275 x 790 x 217	275 x 790 x 217	275 x 790 x 217	320 x 1050 x 229	320 x 1050 x 229
Βάρος	kg		10	10	10	10	13	13
Συνδέσεις Flare (αερίου-υγρού)			3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4

θ = λειτουργία θέρμανσης Ψ = λειτουργία ψύξης Υ/Χ = Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα