


ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

SMUV



Μέγεθος 600 x 600

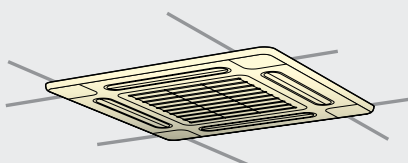

Κομψός σχεδιασμός και συμπαγείς διαστάσεις για πλήγμα οροφής 600 x 600mm.

Συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός, για οποιαδήποτε διαρρύθμιση χώρου.

Πλήρης γκάμα από 10 έως 16 kW.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, χάρη στην εύκολη πρόσβαση στο ηλεκτρολογικό κουτί με την μετακίνηση της περσίδας επιστροφής αέρα.

Εύκολη εγκατάσταση με θυρίδα ρύθμισης του πάνελ.

Ασύρματο χειριστήριο IR.

Γωνιακό άνοιγμα πρόσβασης.

SMUV

Χαρακτηριστικά Εσωτερικής μονάδας

Εσωτερική μονάδα			RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	Ψ	588 - 163	618 - 172	660 - 183
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	37/30	38/30	40/31
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	Ψ	52	53	55
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	θ	558 - 432	618 - 432	660 - 450
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	θ	37/30	38/30	40/31
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	θ	52	53	55
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm		268x575x575	268x575x575	268x575x575
Βάρος	kg		15	15	15
Συνδέσεις Flare (αερίου-υγρού)			3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4

θ = λειτουργία θέρμανσης Ψ = λειτουργία ψύξης Υ/Χ = Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα